A300耳机连接器

Headset &Telephone | 产品说明书

功能介绍

- 连接耳机和电话机，使电话机可以使用耳机，也可以使用手柄
- 提供线路调节功能，保证耳机线路能与任意的电话机匹配
- 接听电话时，可在耳机和电话机的手柄之间进行切换
- 耳机音量可调节；麦克风的音量也可调节，防止啸叫
- 耳机麦克风可闭音，闭音时可听对方声音
- 连接简单，无需外加电源
- 提供实用的耳机支架
- 本连接器无工作指示灯和闭音指示灯，不能放大音量

装盒清单



连接器A300



耳机支架



连接线

功能图示及说明

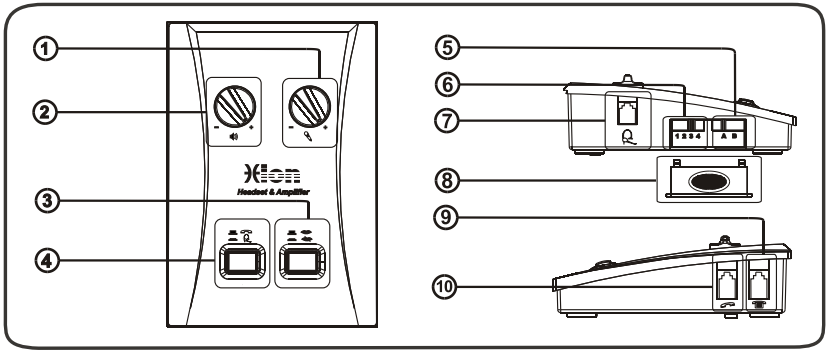

① 耳机麦克风音量调节，可将耳机的送话音量减弱，防止啸叫，但不能放大
② 耳机喇叭音量调节，可将耳机的喇叭音量减弱，但不能放大
③ 耳机麦克风闭音按键，按下此键，将禁止耳机通话，回弹可恢复通话。此按键只能控制耳机的麦克风，对电话机的手柄不起作用
④ 耳机与电话机手柄的切换，按下后，将用耳机通话，回弹将用电话机的手柄通话
⑤ 调节耳机的麦克风正负极，使其与电话机正负极一致，如果出现送话音量微弱，应调节此开关。如果无论如何调节，耳机的送话仍然微弱，则耳机的麦克风与电话机不匹配，建议采用有放大功能的放大器
⑥ 调节耳机的听筒，使其与电话机线路一致，如果耳机听不到任何声音，先调节此开关直至耳机里有声音
⑦ 耳机插口，此接口连接耳机，不能连接电话机的手柄，具体连接方法，请看连接图示
⑧ 线路调节开关盖子
⑨ 此接口连接电话机，请看连接图示
⑩ 此接口连接电话机的手柄，请看连接图示

如何使用

1. 确保您的电话机能正常使用　2. 连接设备，连接后，如下图

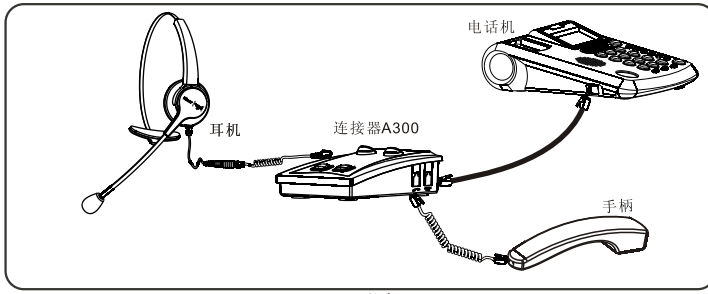

3. 测试电话机的手柄：让连接器的切换开关 ④ 处于**弹起**状态，提起电话机的手柄，测试手柄能否正常使用
4. 测试耳机：
   4-1. 让连接器的切换开关 ④ 处于**下陷**状态，将音量调节旋钮 ① ②，旋到最大处 ，闭音开关 ③ 处于**弹起**状态
   4-2. 戴上耳机
   4-3. 提起电话机的手柄后放在一边
   4-4. 测试耳机是否有 "嘟---"的声音
      4-4-1. 如果有，拨打一个电话，测试耳机的喇叭和麦克风是否正常，如果麦克风送话音量微弱，请调节开关 ⑤ 。
      4-4-2. 如果耳机听不到任何声音，请调节开关 ⑥ ，直至耳机里发出"嘟---"的声音，之后，再按4-4-1的方法测试耳机的麦克风。
5. 耳机能正常使用后，装上小盖子 ⑧
6. 安装耳机支架（注：在安装支架之前，请确保1-5的步骤已经完成）

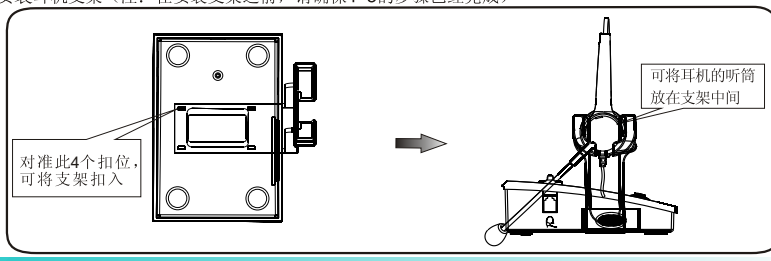

线路排列参照

●本连接器具有调节线路排列的功能，使耳机的线路排列与电话机手柄插口的线路排列一致。
●通过开关 ⑤ 和 ⑥ 可组合出8种排列方式

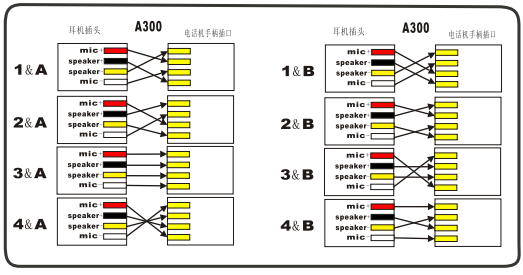

产品保修证书

用户名称:_____

购买日期:_____

产品名称:_____

销售单位:_____

维修记录:_____

_____

_____

_____

保修范围及情况:

- 连接器的按键、接口及内部电子零件
- 连接器不能正常通话或声音微弱（与电话机不能匹配除外）
- 连接器按键失灵或出现其他故障

不属于保修范围及情况:

- 连接器的脚垫以及属于自然磨损的部位
- 对连接器不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备，造成连接器受损
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤

Headset &Telephone